

## Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


### Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

### К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

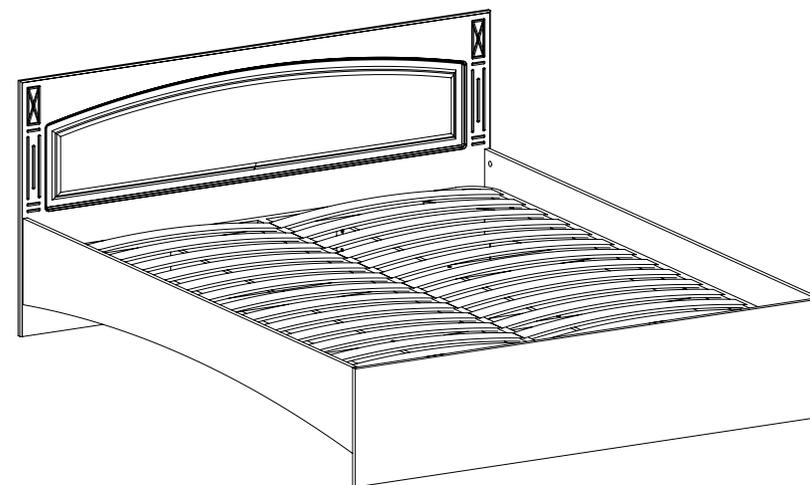

### Мебель бытовая "Элизабет" Кровать ЭМ-14


ГОСТ 19917-93

Габаритные размеры в мм,

**2047x1656x800**

(длина; ширина; высота)

**ГОСТ 16371-2014**

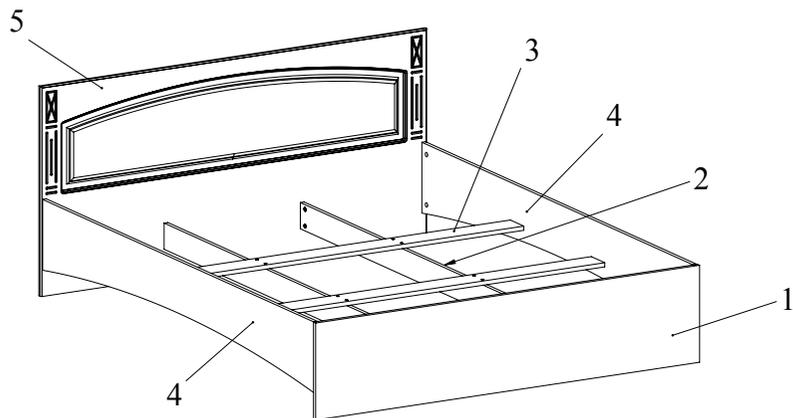

Рекомендуемый габаритный размер матраса, мм 2000x1600x160

Ведомость деталей				
№	Наименование			Кол
1	Фасадная планка	370	1646	1
2	Царга продольная	100	2015	2
3	Царга поперечная	100	1610	2
4	Боковина	270	2015	2
5	Спинка	800	1656	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол
1		Конфирмат 7x50	8
2		Шпилька минификса	24
3		Головка минификса	24
4		Шкант	8
5		Подпятник	8
6		Каркас с ламелями	1
7		Заглушка минификса	8
8		Ключ конфирматный	1

**Рекомендованный порядок сборки изделия**

1. Вкрутить шпильки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия фасадной планки 1, боковин 4, спинки 5 (Рис. 1).
2. Вставить головки минификсов в соответствующие плоскостные отверстия царги продольной 2, царги поперечной 3, боковины 4 (Рис. 2).
3. Вбить шканты в соответствующие торцевые отверстия боковины 4.
4. Соединить при помощи конфирматов 7x50 царги продольные 2 с царгами поперечными 3 (Рис. 3).
5. Установить боковины 4 на царги поперечные 3 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
6. Установить фасадную планку 1 на царги продольные 2 и боковины 4 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
7. Установить спинку 5 на царги продольные 2 и боковины 4 и зафиксировать, повернув конфирматным ключом головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 5).
8. Установить заглушки минификсов.
9. Установить каркас с ламелями на отведенное место. При необходимости отрегулировать опоры каркаса по высоте (Рис. 6).




Рис.1




Рис.2

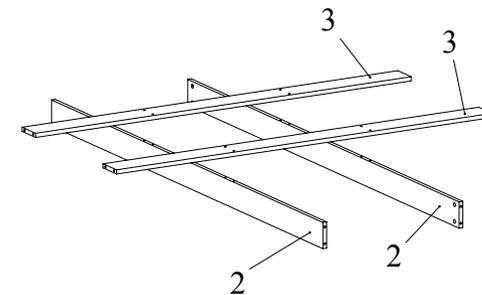


Рис.3

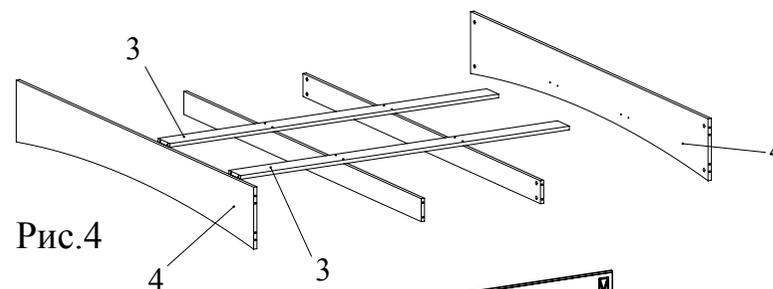


Рис.4

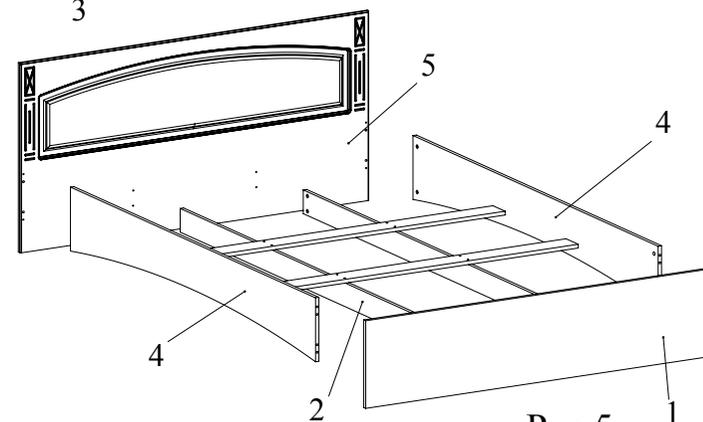


Рис.5

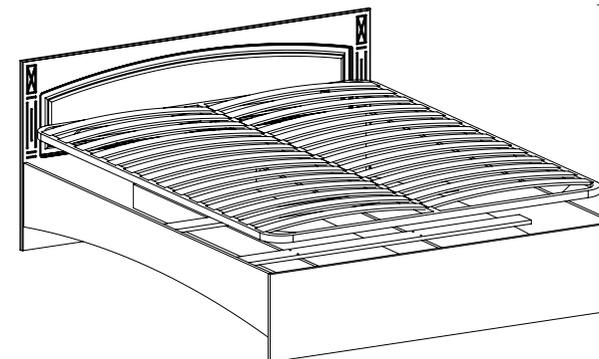


Рис.6